


## TFA系列箱外自封式吸油过滤器

### 符号



### 订购码

TFA · BH - 25 × 80 L - Y

系列名称 介质 公称流量 过滤精度 出出口连接方式 发讯器


吸油过滤器 BH:水-乙二醇 空白:一般液压油 见下表 见下表 L:螺纹连接 F:法兰连接 Y:ZKF-II型 C:ZS-I型 空白:不带发讯器

### 技术参数


型号	公称流量 (L/min)	过滤精度 (μm)	通径 (mm)	原始压力损失 (MPa)	发讯装置		连接方式	重量 (Kg)	滤芯型号
					(V)	(A)			
TFA-25×*L-C	25	80	15	< 0.01	12	2.5	管式	0.4	TFX-25×*
TFA-40×*L-C	40		20					0.45	TFX-40×*
TFA-63×*L-C	63		25					0.82	TFX-63×*
TFA-100×*L-C	100		32					0.87	TFX-100×*
TFA-160×*L-C	160		40					1.75	TFX-160×*
TFA-250×*F-C	250		50					2.60	TFX-250×*
TFA-400×*F-C	400	180	65		36	1.5	法兰	4.3	TFX-400×*
TFA-630×*F-C	630		90		220	0.25		6.2	TFX-630×*
TFA-800×*F-C	800				6.9	TFX-800×*			
TFA-1000×*F-C	1000				8	TFX-1000×*			
TFA-1300×*F-C	1300				10.4	TFX-1300×*			

### 外形尺寸

管式(出油口螺纹连接)

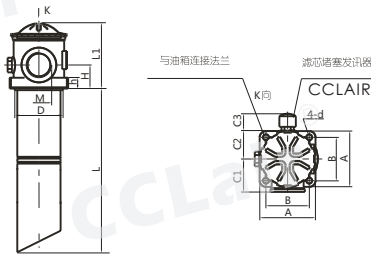

法兰式(出油口法兰连接)

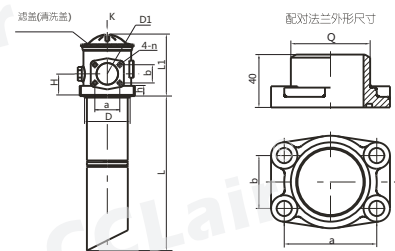

表一、TFA-25~160 螺纹式连接尺寸

型号	尺寸 (mm)													
	L	L1	H	M	D	A	B	C1	C2	C3	h	d		
TFA-25×*L-C	343	78	25	M22 × 1.5	φ 62	80	60	45	42	42	9.5	φ 9		
TFA-40×*L-C	360			M27 × 2										
TFA-63×*L-C	488	98	33	M33 × 2	φ 75	90	70.7	54	47				10	
TFA-100×*L-C	538			M42 × 2										
TFA-160×*L-C	600	119	42	M48 × 2	φ 91	105	81.3	62	53.5				12	φ 11

表二、TFA-250~800 法兰式连接尺寸

型号	尺寸 (mm)															
	L	L1	H	D1	D	a	b	n	A	B	C1	C2	C3	h	d	Q
TFA-250×*F-C	670	119	42	φ 50	φ 91	70	40	M10	105	81.3	72.5	53.5	42	12	φ 11	φ 60
TFA-400×*F-C	725	141	50	φ 65	φ 110	90	50		125	95.5	82.5	61		15		φ 73
TFA-630×*F-C	825	184	65	φ 90	φ 140	120	70		160	130	100	81		15.5		φ 102
TFA-800×*F-C	885															