

M4KA4先导式五通汇流板型电磁阀

技术参数

符号	M4KA4	
有效截面积 mm ² (CV值)	50 (2.72) (4KA410/4KA420)	42 (2.34) (4KA430/4KA440/4KA450)
连数	2~12	
汇流方式	集中进气 集中排气	
接线方式	小型接线盒	
接管口径P	RC1/2	
接管口径A, B	RC3/8	
接管口径R	RC1/2	

订购码

汇流板上的电磁阀单体 4KA4 - ① 0 - 10 - M1 - B AC220V

① 切换位置 ② 接管口径

汇流板型 M4KA4 - ① 0 - 10 - M1 - B ④ 2 - AC220V - S1 S2 S3 S4 S5 MP

① 切换位置 ② 接管口径 ③ 手动装置 ④ 连数 ⑤ 电压 ⑥ 混合型序列

① 切换位置 1:2位置单电控 2:2位置双电控 3:三位置中封 4:三位置中泄 5:三位置中压 6:混合型

② 接管口径 10: RC3/8" RC1/2"

③ 手动装置 无符号: 无锁定手动装置 M1:锁定式手动装置

④ 接线方式 B:小型接线盒 L:小型接线盒带指示灯 C:直接引线式

⑤ 连数 2-15: 2连-15连

⑥ 电压 AC220V:220VAC 50/60HZ AC110V:110VAC 50/60HZ DC24V:24VDC DC12V:12VDC

⑦ 混合型序列

单一机种汇流板型

M4KA410-10-B-5-AC220V

表示:M4KA4汇流板型电磁阀、2位置单

电控、AIB通口为Rc1/8、小型接线盒、

5连、AC220V 50/60HZ

混合机种集成型

混合型表示方法

选择混合集成型电磁阀时，在通常的型

号表示后填写各机能电磁阀单体的使用


数量。

符号	机能
S1	2位置单电控
S2	2位置双电控
S3	3位置中封
S4	3位置中泄
S5	3位置中压
MP	盖板

在混合集成型中，当适用10个以上同一型号的阀时，使用所指定的型号

数量	10	11	12
代号	A	B	C

外形尺寸

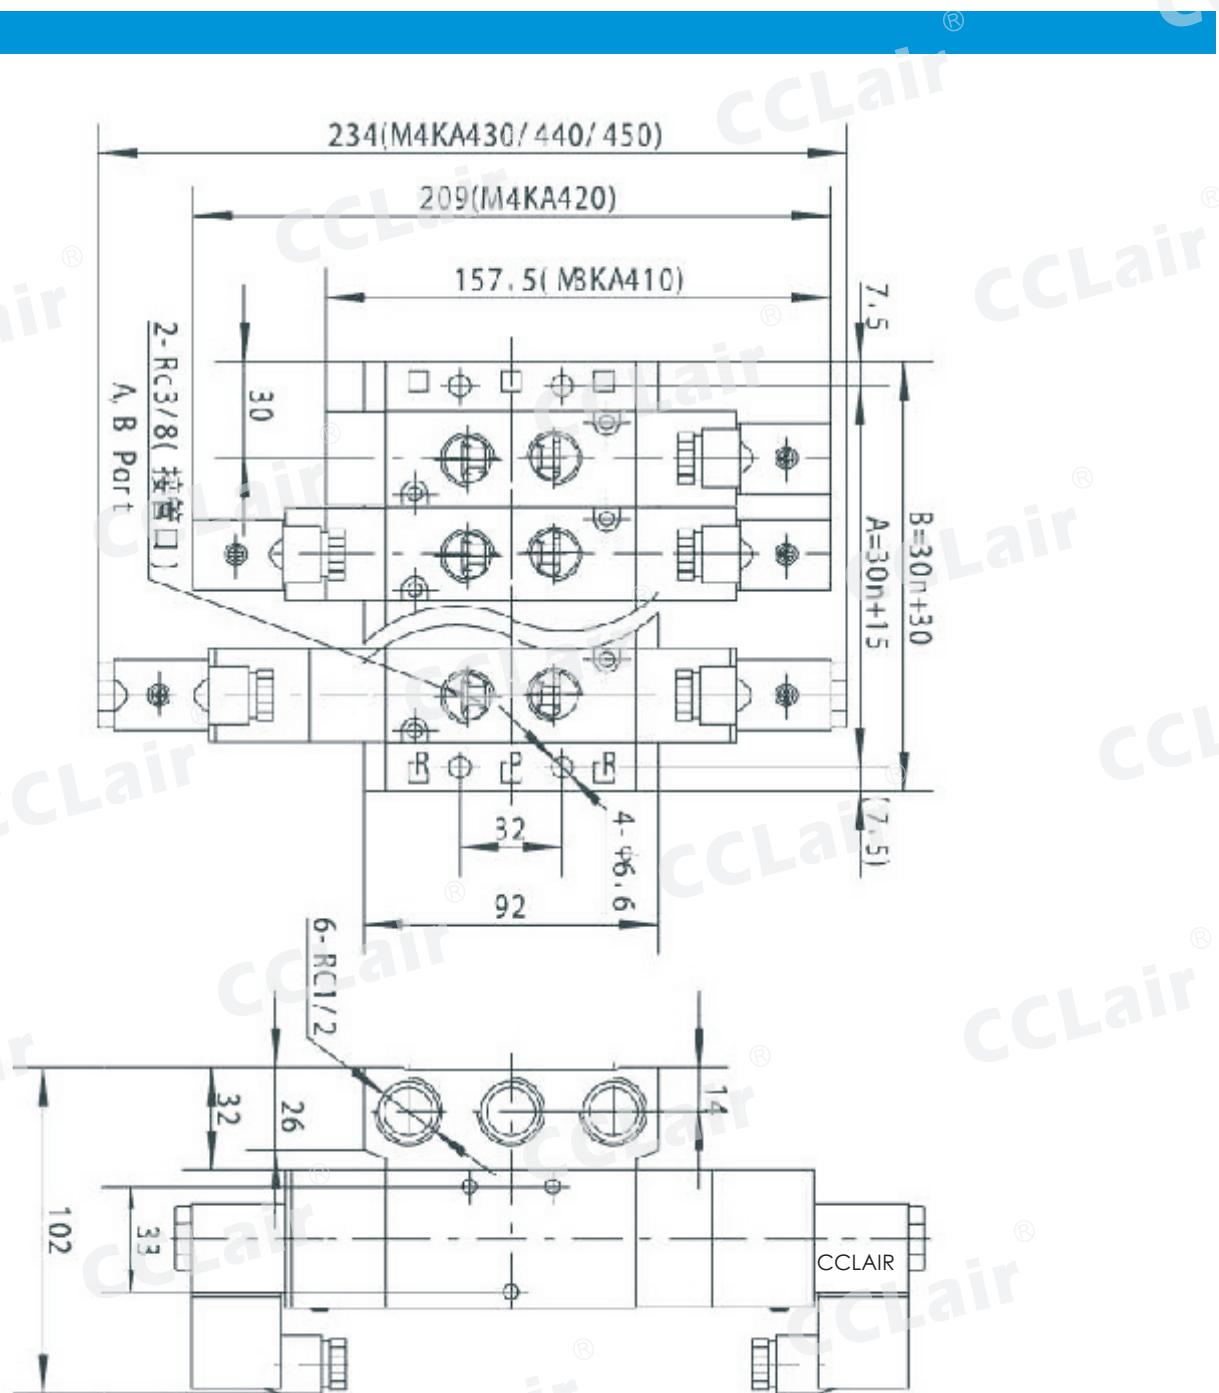

连数 符号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	61	85	109	133	157	181	205	229	253	277	301
B	88	112	136	160	184	208	232	256	280	304	328